


T-stukdeksel GS

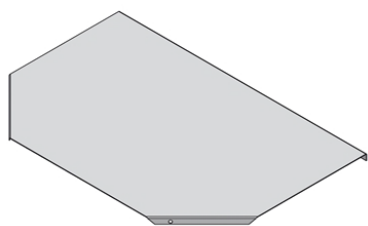


Het T-stukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt aangebracht op T-stukken.

Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.

Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400) die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30150702	T-stukdeksel 070	270	170	11	0,255	GS
30151002	T-stukdeksel 100	300	200	11	0,350	GS
30151202	T-stukdeksel 120	320	220	11	0,413	GS
30151502	T-stukdeksel 150	350	250	11	0,530	GS
30152002	T-stukdeksel 200	400	300	11	0,732	GS
30152502	T-stukdeksel 250	450	350	11	0,973	GS
30153002	T-stukdeksel 300	500	400	11	1,250	GS
30153302	T-stukdeksel 330	530	430	11	1,425	GS
30154002	T-stukdeksel 400	300	500	11	1,890	GS
30155002	T-stukdeksel 500	700	600	11	2,660	GS
30156002	T-stukdeksel 600	800	700	11	3,560	GS

1/03/2024