


## Vervalstukdeksel GS

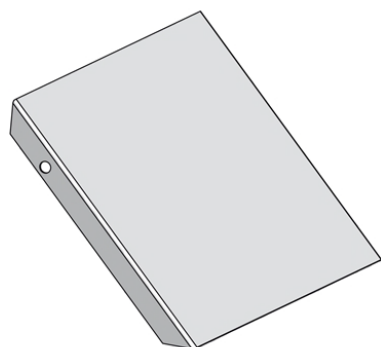


Het vervalstukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt aangebracht op vervalstukken.

Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.

Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400).die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30220702	Vervalstukdeksel 070	148	070	11	0,080	GS
30221002	Vervalstukdeksel 100	148	100	11	0,110	GS
30221202	Vervalstukdeksel 120	148	120	11	0,130	GS
30221502	Vervalstukdeksel 150	148	150	11	0,160	GS
30222002	Vervalstukdeksel 200	148	200	11	0,210	GS
30222502	Vervalstukdeksel 250	148	250	11	0,250	GS
30223002	Vervalstukdeksel 300	148	300	11	0,300	GS
30223302	Vervalstukdeksel 330	148	330	11	0,330	GS
30224002	Vervalstukdeksel 400	148	400	11	0,390	GS
30225002	Vervalstukdeksel 500	148	500	11	0,490	GS
30226002	Vervalstukdeksel 600	148	600	11	0,580	GS

13/03/2024