


Kabelbaan KB184, H = 60 mm, Sendzimir verzinkt

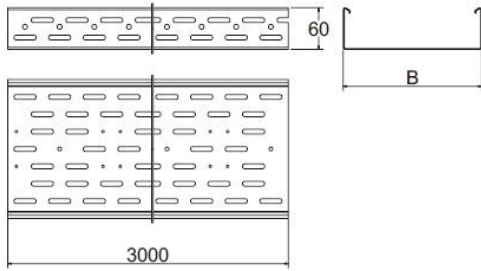

De kabelbaan is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346. De kabelbanen hebben een dubbel omgezette overboord ter bescherming bij het hanteren.


De kabelbaan heeft in de bodem in de langs richting perforaties 32 x 7 mm. Ook de zijwanden zijn voorzien van perforaties (32 x 7 mm) en gaten diameter 7 mm, met hartafstand 50 mm en dit voor het schroefloos plaatsen van ophangsystemen.

De kabelbanen worden gekoppeld met koppelplaten (referentie 80100) die vastgezet worden met bolkopschroeven M6x10 (referentie 08462000) en flensmoeren M6. (referentie 08461000).



Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
76011006	100	60	3000	1,5	6000	2,460
76012006	200	60	3000	1,5	12000	3,440
76013006	300	60	3000	1,5	18000	4,420
76014006	400	60	3000	1,5	24000	5,400
76015006	500	60	3000	1,5	30000	6,380
76016006	600	60	3000	1,5	36000	7,360

Safe working load en ondersteuningsafstand:

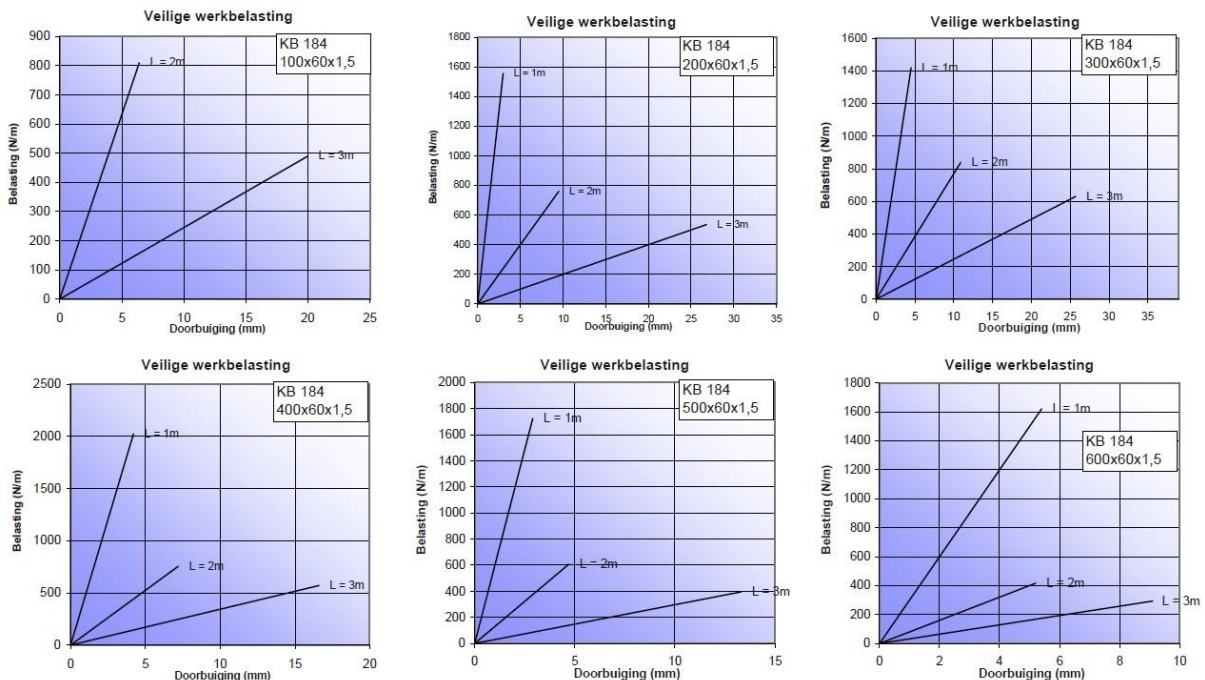

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, testmodel I, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7.

7/06/2018