


## Kabelgoot KG281 vlakke bodem zonder perforaties, H = 60 mm, Sendzimir verzinkt



De kabelgoot is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346. De kabelgoten hebben een dubbel omgezette overboord ter bescherming bij het hanteren.


De kabelgoot heeft een vlakke bodem zonder perforaties. Ook de zijwanden zijn zonder perforaties.

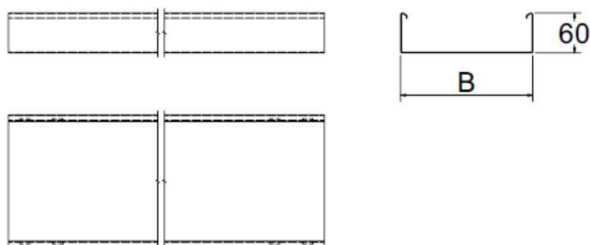

De kabelgoten worden gekoppeld met schroefloze koppelplaten Unilock (referentie 8010109). Breng de te koppelen kabelgoten in positie en plaats de Unilock onder de kraalrand en geleid ze tot ze in de 4 bodemsleuven valt. Druk de koppelplaat door haar buigmoment.

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
<b>8601404</b>	70	60	3000	1,0	4200	1,640
<b>8602404</b>	120	60	3000	1,0	7200	2,033
<b>8603404</b>	200	60	3000	1,0	12000	2,661
<b>8604404</b>	250	60	3000	1,0	15000	3,053
<b>8605404</b>	330	60	3000	1,0	19800	3,681

Safe working load en ondersteuningsafstand:

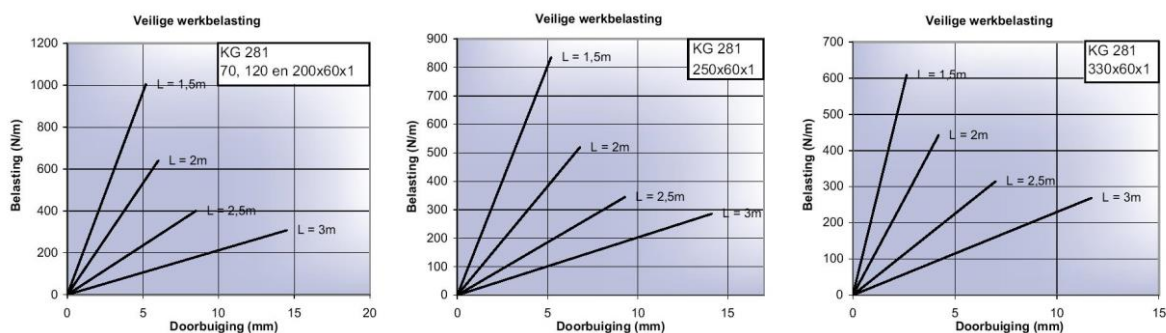

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, testmodel I, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7.

7/06/2018