


Koppel- en reduceerstuk GS





Het koppel- en reduceerstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Dient voor het symmetrisch of asymmetrisch versmallen van een kabeldrager. Voor het op de gewenste maat buigen eerst de uitbreekhoeckjes van de omgezette rand wegnemen. Het wordt aanbevolen de kabeldragers iets overlappend te monteren.


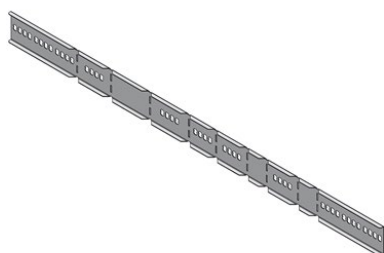


Met een koppel- en reduceerstuk (ref. 8940000) en een universeel aftakstuk (ref. 36110002) kan een hoekstuk t.e.m. 330 mm gerealiseerd worden.

Met een koppel- en reduceerstuk (ref. 8960000) en een universeel aftakstuk (ref. 36110002) kan een hoekstuk t.e.m. 600 mm gerealiseerd worden.

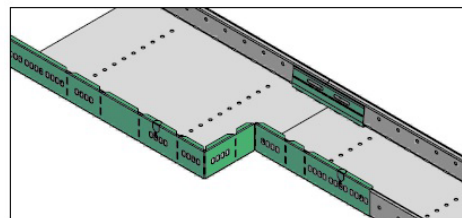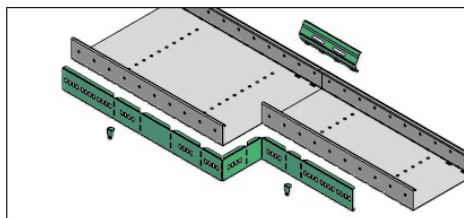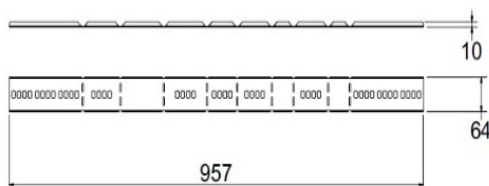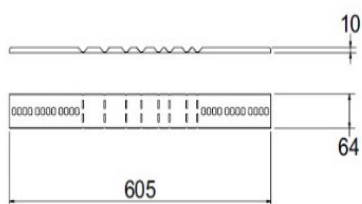

Asymmetrisch reduceren met koppel/reduceerstuk 8960000 en koppelplaat 8010109

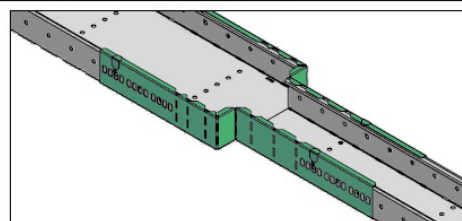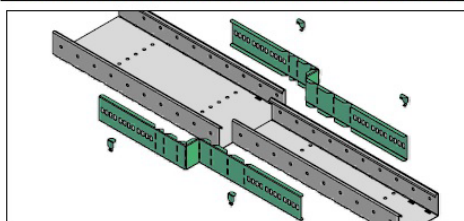

Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
8940000	Koppel- en reduceerstuk kort	605	10	64	0,325	GS
8960000	Koppel- en reduceerstuk lang	975	10	64	0,455	GS

13/03/2024