

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro

COM1

EAN 4007841 000349

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE-GS

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, voor het schakelen van licht, 1760 schakelzones voor een uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, conferentieruimte, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	1760 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)


Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841000349

<https://www.steinell.de>

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

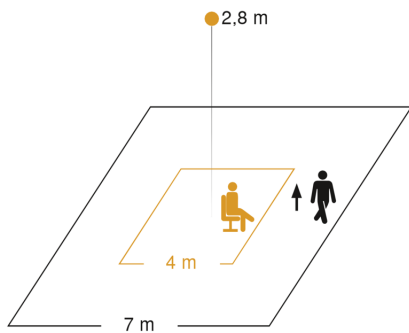


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential


Maten

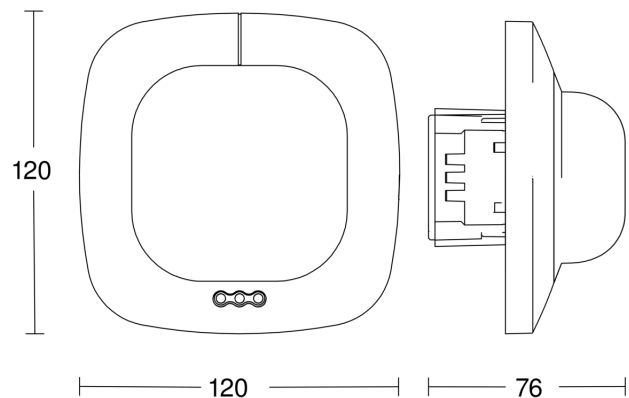

aansluitschema Master

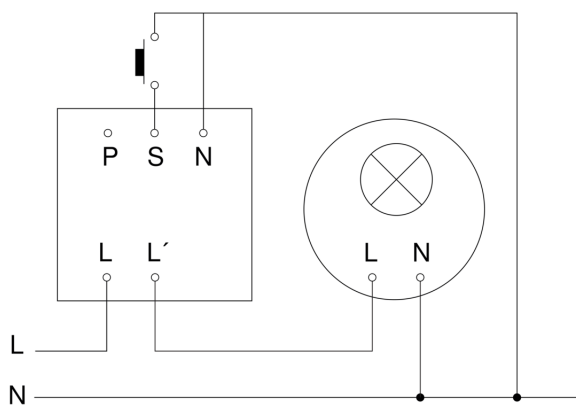

aansluitschema master/master

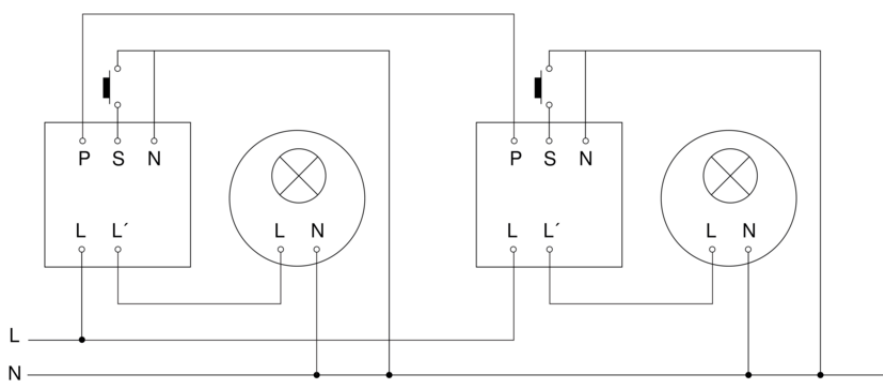

aansluitschema Master/slave koppelin

