

IR Quattro

COM2

EAN 4007841 000356



infrared sensor

max. 4 x 4 m
presence

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIEmanufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE-GS

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro COM2 voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, voor het schakelen van licht en HLK, 1760 schakelzones voor een uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, conferentieruimte, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	1760 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM2
VPE1, EAN	4007841000356

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

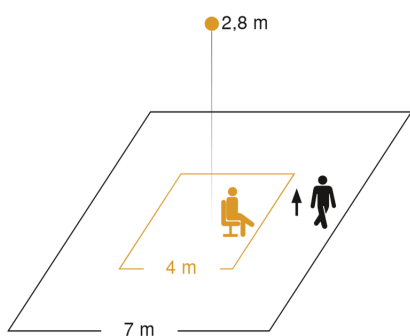


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

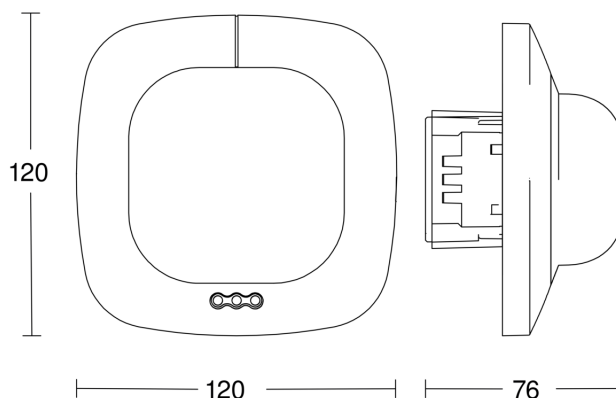

aansluitschema Master

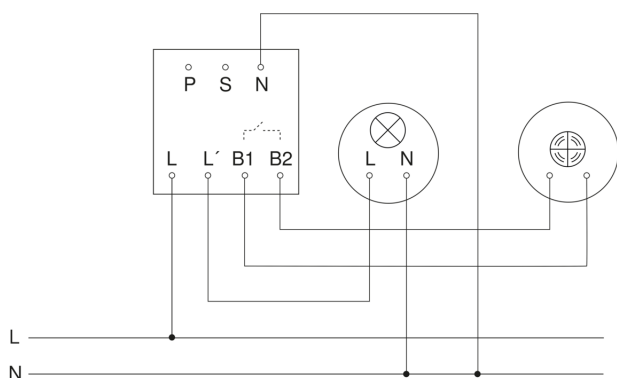

aansluitschema Master/slave koppelin

