

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD

Dali

EAN 4007841 002756

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000w

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

IR Quattro HD

Dali

EAN 4007841 002756

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 50 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, klaslokaal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	4800 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.

Regeluitgang, DALI	Broadcast 2x12 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Functionies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali
VPE1, EAN	4007841002756

Toebehoren


EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

IR Quattro HD

Dali

EAN 4007841 002756

Registratiebereik

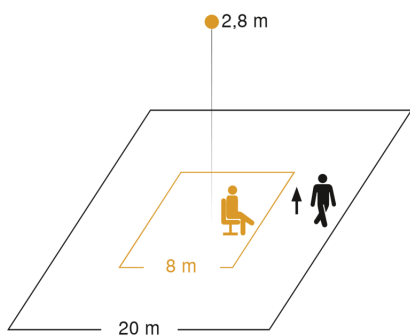


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

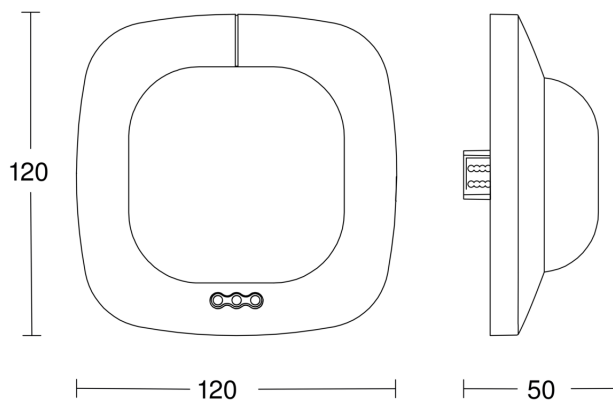

aansluitschema Master

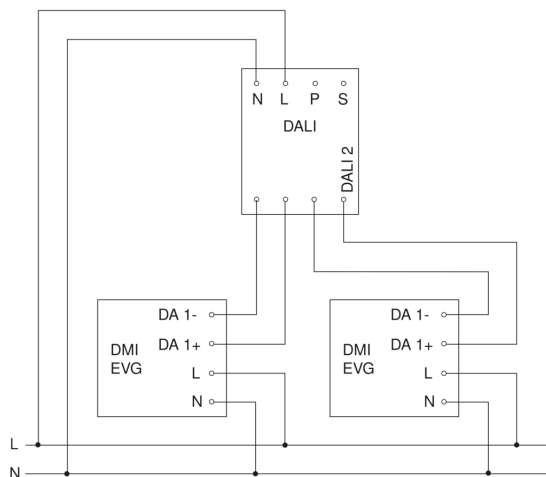

aansluitschema Master/slave koppelin

