

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD

COM1

EAN 4007841 002794

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

CE

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, voor het schakelen van licht, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder |
| Afmetingen (L x B x H) | 120 x 120 x 70 mm |
| Stroomtoevoer | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, plaats, ruimte | Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, klaslokaal |
| Montageplaats | plafond |
| Montagewijze | In de muur |
| schakelzones | 4800 schakelzones |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Ja |
| Montagehoogte | 2,50 – 10,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Reikwijdte radiaal | 8 x 8 m (64 m ²) |
| Reikwijdte aanwezigheid | 8 x 8 m (64 m ²) |

| | |
|-------------------------|---|
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Schemerinstelling | 10 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 30 s – 30 Min. |
| Regeling constant licht | Nee |
| basislichtfunctie | Nee |
| Functies | Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave, Master/master |
| Bescherming | IP20 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -25 – 55 °C |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9010 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | COM1 |
| VPE1, EAN | 4007841002794 |

<https://www.steinell.de>

IR Quattro HD


COM1

EAN 4007841 002794

Toebehoren


| | |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 000363 | Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54) |
| EAN 4007841 003036 | Control PRO beschermkap |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |

Registratiebereik

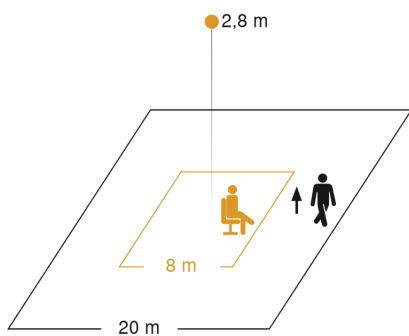


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential


Maten

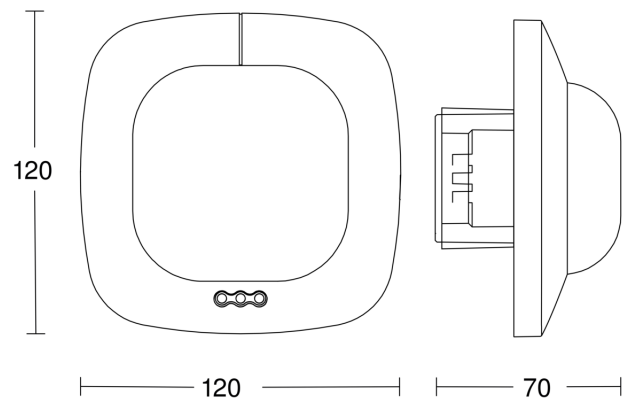

aansluitschema Master

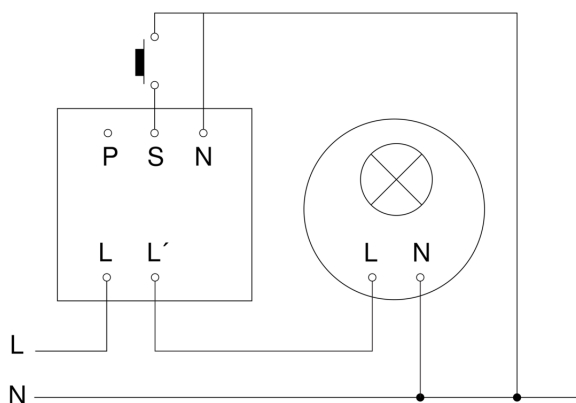

aansluitschema Master/slave koppelin

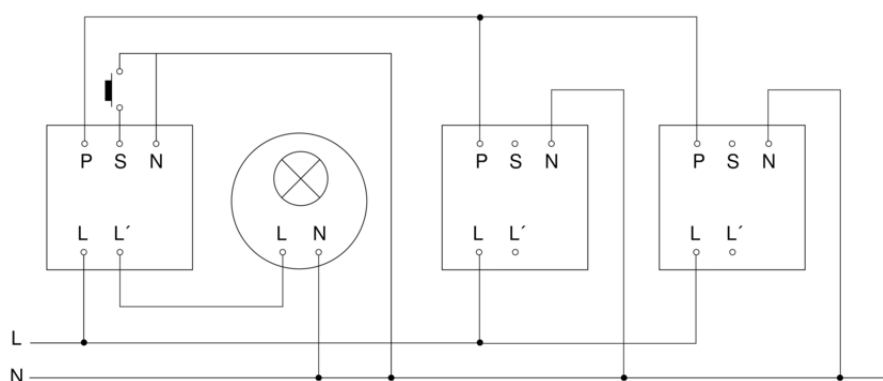

aansluitschema master/master

