


Sensor buitenlamp

L 260 LED

EAN 4007841 007874

STEINEL®
Intelligent technology



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

8,6w

8,6 W 700 lm



3000K warm-white



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override

Functiebeschrijving

De klassieker. Nu nog zuiniger. STEINEL sensorbuitenlamp L 260 LED, ideaal voor entree, huizenfront, terras en zijgedeeltes. 8,6 W STEINEL led-lampje, 700 lm, 240° infraroodsensor, 12 m reikwijdte, hoogwaardig rvs met opaalglas.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	426 x 102 x 177 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	8,6 W
Lichtstroom	700 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM6
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Lampjes	Led vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	25000 uur
Sokkel	E27
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (75 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841007874

<https://www.steinel.de>

Sensor buitenlamp

L 260 LED


EAN 4007841 007874



Toebehoren

EAN 4007841 008314	Led-staaf voor L 260 LED
EAN 4007841 001353	Reserveglas voor L 260 S

Registratiebereik

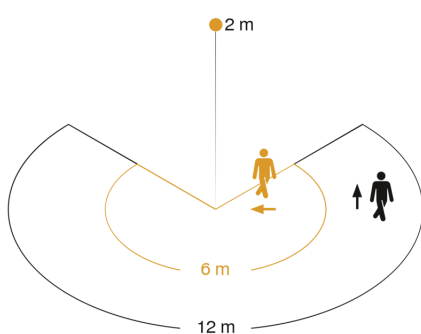

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

