


Sensor buitenlamp

GL 60 LED

EAN 4007841 007881

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

8,6w

8,6 W 812 lm



3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override

Functiebeschrijving

Evergreen met efficiënte led's. Sensorbuitenlamp STEINEL GL 60 LED, ideaal voor tuin, oprit en straat. 100 W STEINEL led-lichtsysteem, 812 lm, 360° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, inclusief basislichtfunctie, soft-lightstartfunctie en optioneel permanente verlichting.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	120 x 1038 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	100 W
Lichtstroom	812 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM6
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja
Lampjes	Led vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	25000 uur
Sokkel	E27
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	30 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841007881

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp

GL 60 LED


EAN 4007841 007881



Toebehoren

EAN 4007841 008321	Led-staaf voor GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Reserveglas voor GL 60 S
EAN 4007841 001339	Elektronische reserve-eenheid voor GL 60 S

Registratiebereik

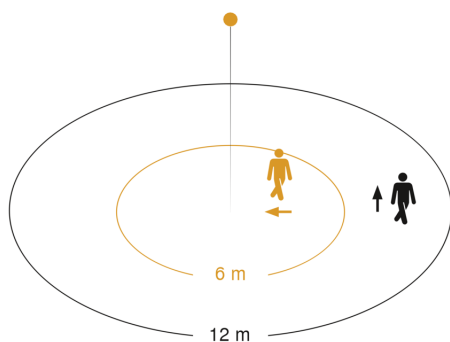

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

