

**US 360**

COM1

EAN 4007841 007935

ultrasonic sensor  
360°max. Ø 6 m  
presence**2000w**

max. 2000 W



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

**TEACH**

Teach mode



IQ-mode



energy saving

**5 JAHRE**  
HERSTELLER  
GARANTIEmanufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie**Functiebeschrijving**

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, COM1 voor het schakelen van licht.

**Technische gegevens**


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 68 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	klaslokaal, Klein kantoor, Groot kantoor, conferentieruimte, bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841007935

## Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

## Registratiebereik

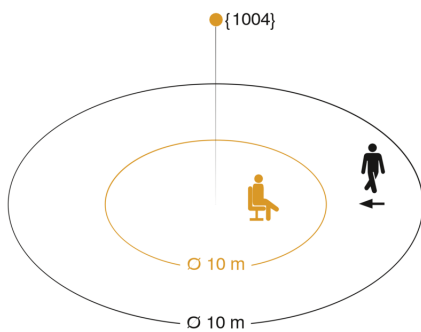


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: Präsenz und tangential  
Schwarz: radial


## Maten

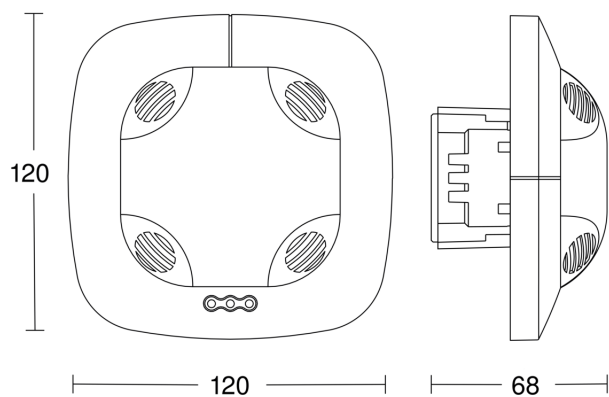

## aansluitschema Master

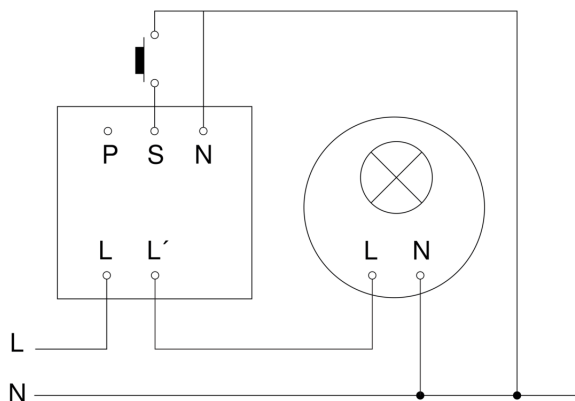

## aansluitschema master/master

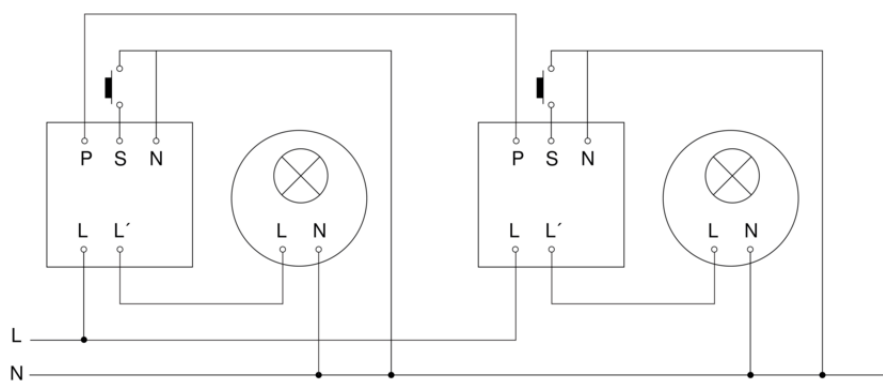

## aansluitschema Master/slave koppelin

