

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 010522

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	9 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	PF - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010522

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 010522


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 559410 Service-afstandsbediening RC8


Registratiebereik

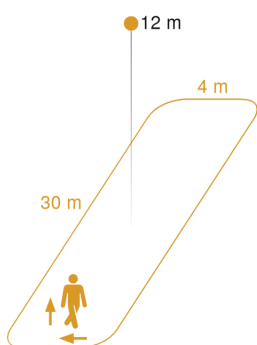

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

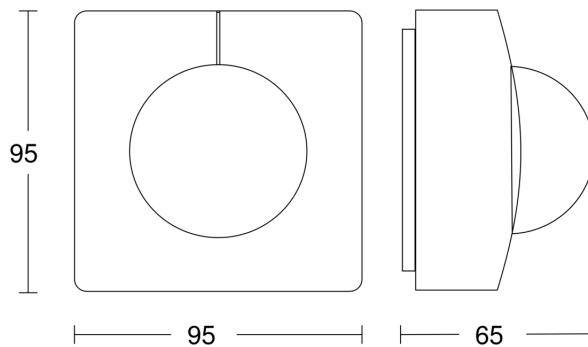

aansluitschema Master

