

Bewegingsmelder

IS 3360 MX Highbay

Dali - opbouw vierkant

EAN 4007841 010577

STEINEL
PROFESSIONAL



2000w



max. 2000 W

IP54



ideal 4 - 12 m



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

Functiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn, sporthal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m²)
Scherming Teach	Ja
Scherming	2 – 1000 lx

Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010577

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

02.2020 Pagina 1 van 2


IS 3360 MX Highbay

Dali - opbouw vierkant
EAN 4007841 010577

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5

Registratiebereik

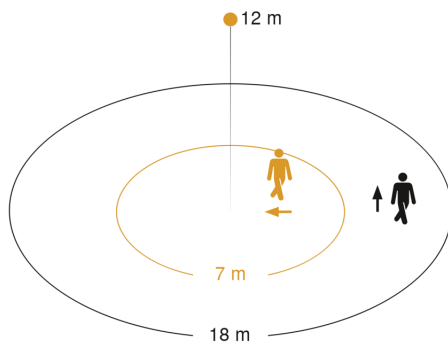

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

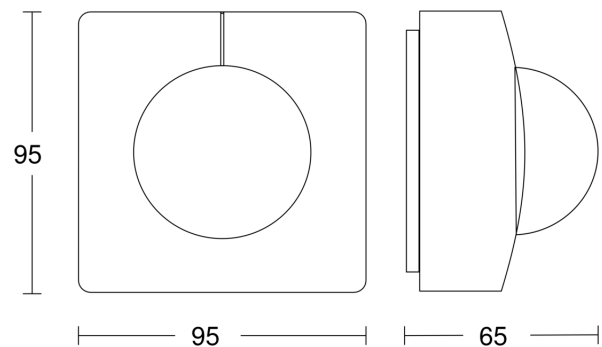

aansluitschema Master

