

Bewegingsmelder

IS 345

Dali - opbouw vierkant
EAN 4007841 010584

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2,5 - 5 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, ondergrondse parkeergarage, parkeergarage
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja


Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010584

<https://www.steinel.de>

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

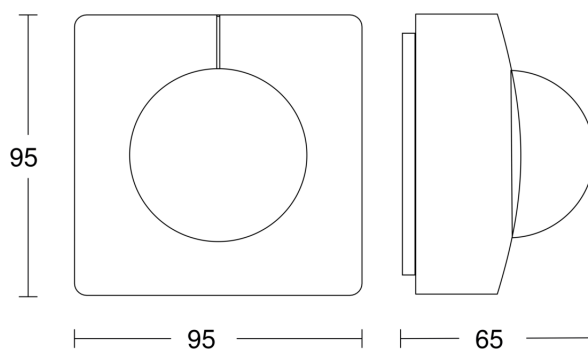

aansluitschema Master

