

Bewegingsmelder

# IS 345 MX Highbay

Dali - opbouw vierkant

EAN 4007841 010591

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
360°



max. 30 x 4 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

## Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	9 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010591

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

# IS 345 MX Highbay


Dali - opbouw vierkant  
EAN 4007841 010591

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5

## Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maten

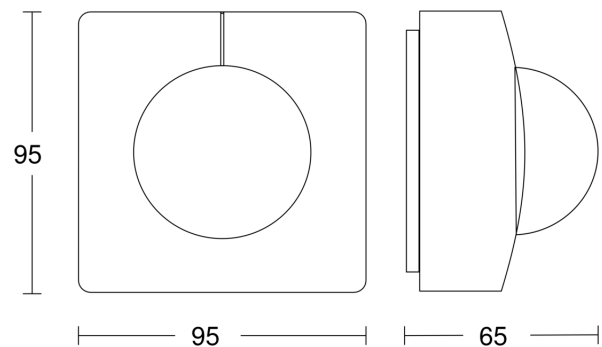

## aansluitschema Master

