

infrared sensor 3 x  
100°3 zones scalable  
2-20m**2500w**

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Soort toebehoren	Hoekadapter
Afmetingen (L x B x H)	144 x 113 x 172 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1360 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar


Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841029562

## Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

## Registratiebereik

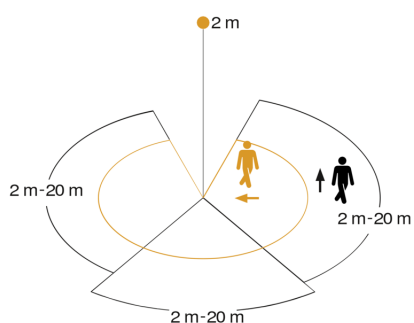


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen


## Maten

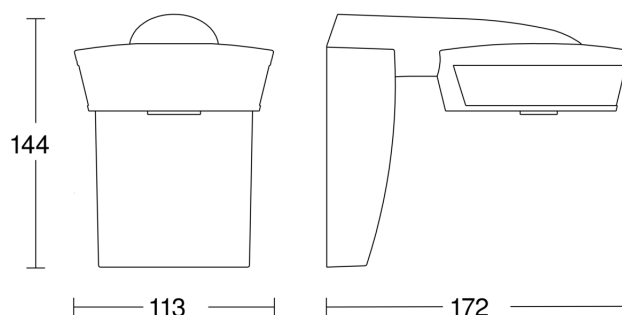


## Lamp zonder aanwezig nuldraad

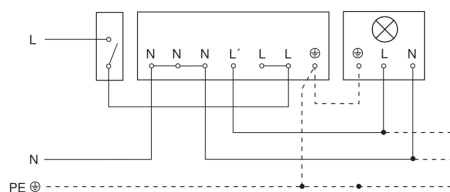

## Lamp met aanwezig nuldraad

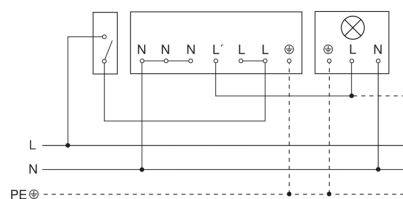

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

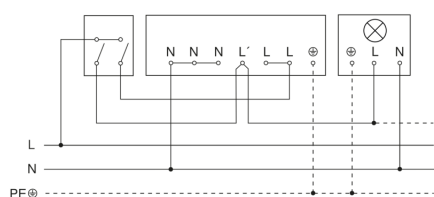

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

