

IR 180

COM1 - wit

EAN 4007841 029944

infrared sensor
180°

max. 20 m

2000w

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

De nieuwe standaard. Uiterst precieze infrarood-aanwezigheidsschakelaar IR 180 met 20 m reikwijdte. Ideaal voor nieuwbouw. 180° registratiehoek. Snelle en eenvoudige montage m.b.v. 3 draden. Fraai design. Geïntegreerde knop voor handmatige besturing. De KNX-versie meet tevens temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	80 x 80 x 21 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, gang, gang, bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc, functionele ruimte
Montageplaats	wand
Montagewijze	In de muur
schakelzones	96 schakelzones
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,10 – 1,20 m
Optimale montagehoogte	1,2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	r = 4 m (25 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - wit
VPE1, EAN	4007841029944

IR 180


COM1 - wit

EAN 4007841 029944

Toebehoren

EAN 4007841 034160	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

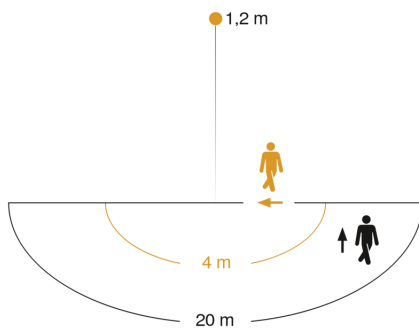


Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,20 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

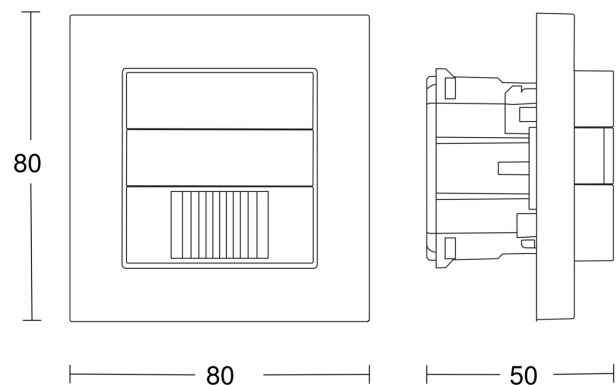

aansluitschema Master

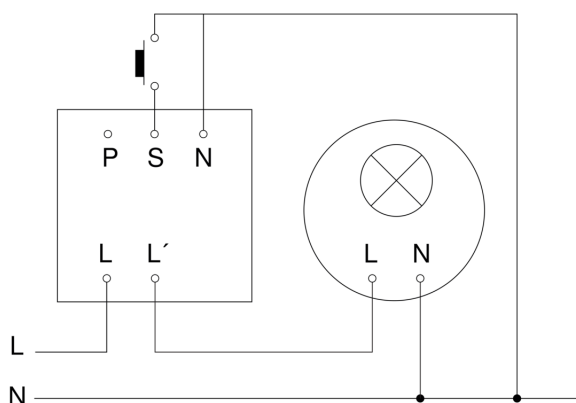

aansluitschema master/master

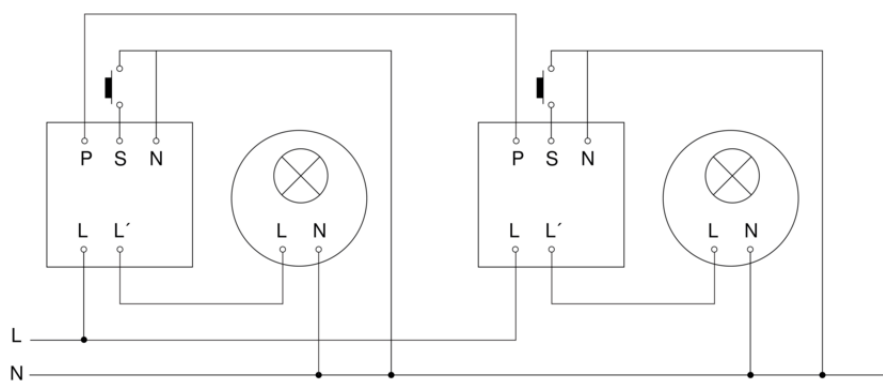

aansluitschema Master/slave koppelin

