


Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 XL

grafiet

EAN 4007841 030056

STEINEL®
Intelligent technology



LED

20w



4000K neutral white



infrared sensor 140°



max. 14 m



IP44



180° horizontal,
180° vertikaal



180° horizontal,
90° vertikaal



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

Functiebeschrijving

Op daglicht lijkend licht in XL. Veel licht gevende sensor-buitenspot XLED home 2 XL met 14 m sensorreikwijdte. Ideaal voor de verlichting van grote oppervlakken zoals opritten, binnenplaatsen of tuinen. Draaibare precisie-infraroodsensor met 140° registratie. Volledig draaibaar led-paneel (180°, horizontaal en verticaal). Fraaie opalen kap voor optimale lichtomstandigheden. 1608 lm, 20 W, 140° registratiehoek, hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	214 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	20 W
Lichtstroom	1608 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,627 kg
Variant	grafiet
VPE1, EAN	4007841030056

<https://www.steinel.de>

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 XL

grafiet

EAN 4007841 030056


STEINEL®
Intelligent technology

Toebehoren

EAN 4007841 053086

Hoekwandhouder XLED home 2

Registratiebereik

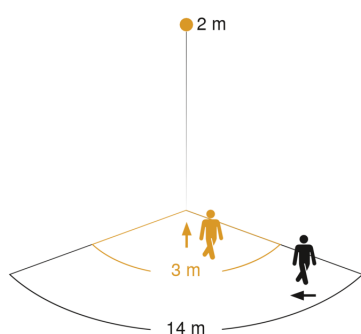


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

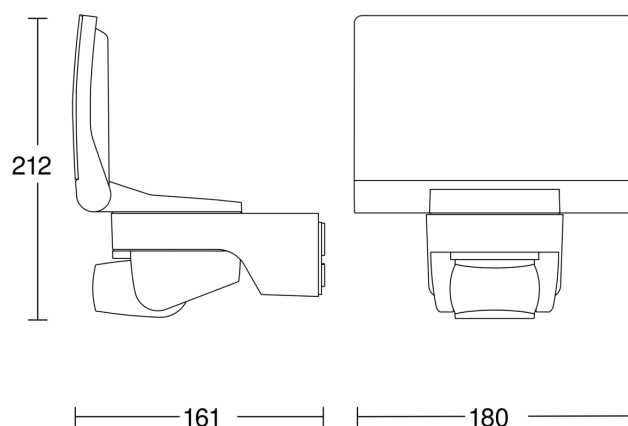


Lichtverdelingscurve

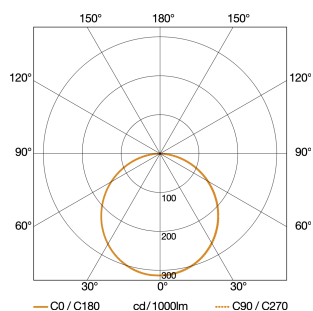

Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1608 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master

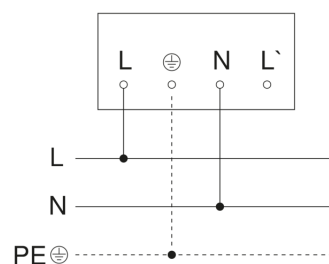


XLED home 2 XL

grafiet

EAN 4007841 030056

aansluitschema master/master

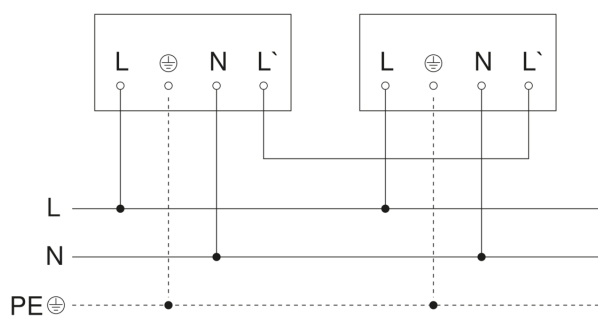

aansluitschema Master/slave koppelin

