

# IR Quattro SLIM XS

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951



infrared sensor

max. 4 x 4 m  
presence

1000w

1000 W max.

10 - 1000 lux with  
RC 81 min - 15 min with  
RC 8

ideal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode



IQ-mode

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
Steinel Professional de garantie

CE

## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote.

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	77 x 77 x 55 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	klaslokaal, Klein kantoor, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	408 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - vierkant
VPE1, EAN	4007841032951

Aanwezigheidsmelder

# IR Quattro SLIM XS

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951


**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 559410 Service-afstandsbediening RC8


## Registratiebereik

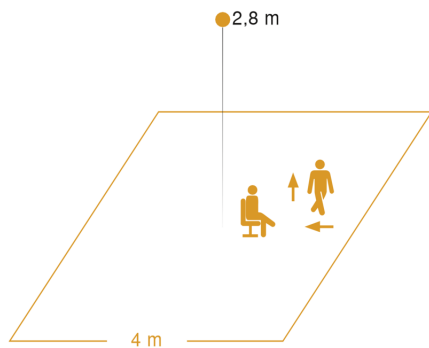


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maten

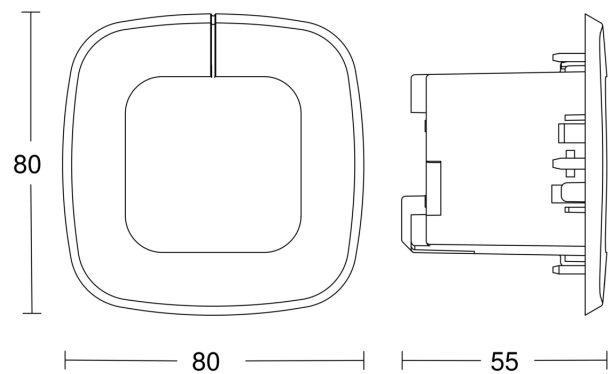

## aansluitschema Master

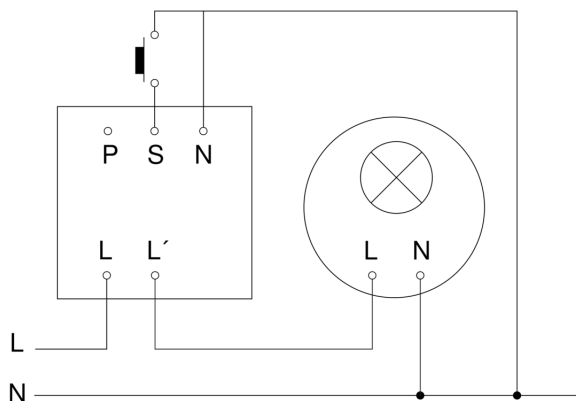


# IR Quattro SLIM XS

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951

## aansluitschema master/master

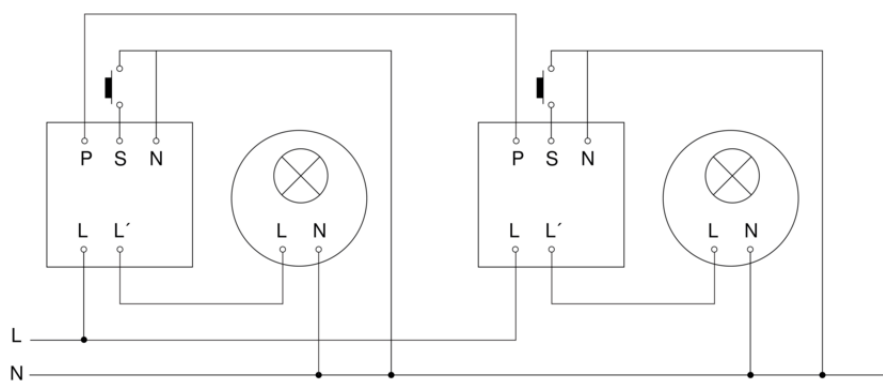

## aansluitschema Master/slave koppelin

