

Bewegingsmelder

IS 3360

PF - inbouw vierkant

EAN 4007841 033491

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000w

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Afmetingen (L x B x H) | 94 x 94 x 78 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Toepassing, plaats | Buiten, Binnen |
| Toepassing, plaats, ruimte | sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte |
| Montageplaats | plafond |
| Montagewijze | In de muur |
| schakelzones | 1416 schakelzones |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Montagehoogte | 2,50 – 4,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 180 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m²) |
| Reikwijdte aanwezigheid | Ø 3 m (7 m²) |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| Regeling constant licht | Nee |
| basislichtfunctie | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Bescherming | IP20 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | PF - inbouw vierkant |
| VPE1, EAN | 4007841033491 |

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

IS 3360


PF - inbouw vierkant
EAN 4007841 033491

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |

Registratiebereik

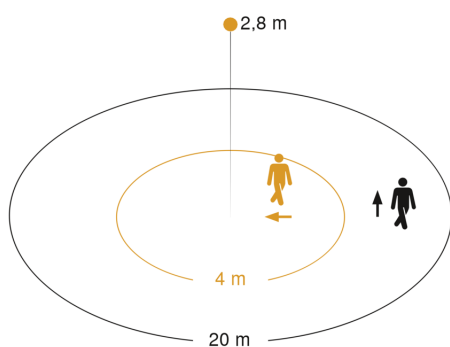


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

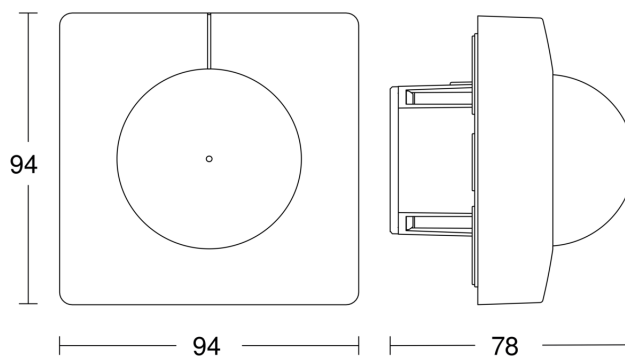

aansluitschema Master

