

Bewegingsmelder

IS 3360 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 033583

STEINEL
PROFESSIONAL



2000w



max. 2000 W

IP54



ideal 4 - 12 m



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

Functiebeschrijving

Geen last van hoogteverschillen. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Afmetingen (L x B x H) | 95 x 95 x 65 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, plaats, ruimte | stellingmagazijn, sporthal |
| Montageplaats | plafond |
| Montagewijze | Op de muur |
| schakelzones | 1416 schakelzones |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Montagehoogte | 4,00 – 14,00 m |
| Optimale montagehoogte | 12 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 180 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Reikwijdte radiaal | Ø 14 m (154 m²) |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 5 s – 15 Min. |
| Regeling constant licht | Nee |
| basislichtfunctie | Nee |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Koppeling | Ja |
| Bescherming | IP54 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | PF - opbouw vierkant |
| VPE1, EAN | 4007841033583 |

Bewegingsmelder

IS 3360 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 033583


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 559410 Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

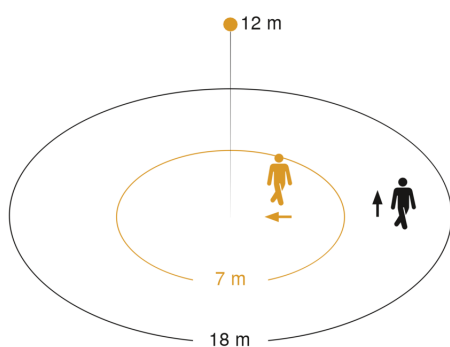


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

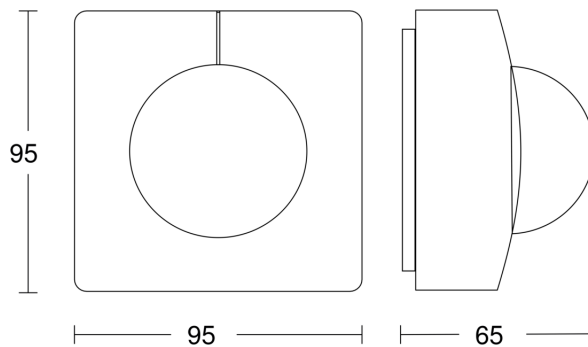

aansluitschema Master

