

Bewegingsmelder

IS 2360 DE ECO

EAN 4007841 034733

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 4 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving


Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360 DE ECO, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Inbouw
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,2 – 4 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Koppeling	Nee
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841034733

Registrierbereich

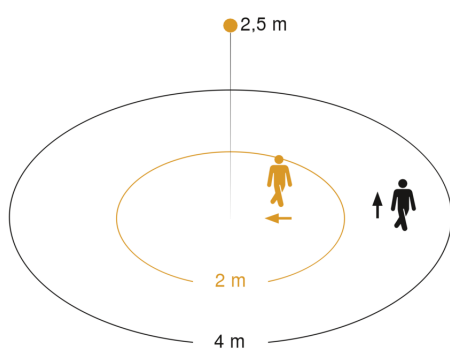

Mögliche Montagehöhe: 2,20 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

aansluitschema

