

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD DALI plus

Plafondinbouw

EAN 4007841 035204

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Infrared sensor
360°



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Instappen in intelligente lichtsturing. De intelligente infrarood aanwezigheidsmelder IR Quattro HD DALI plus met uitgebreide aanvullende functies, ideaal voor klaslokalen, grote kantoren en parkeergarages, montagehoogte tot 10 m, met drie lichtkanalen (DALI adressable) voor max. 64 lampen, eenvoudig via een app te installeren. Extra potentiaalvrij relais, regeling constant licht en variabele basislichtfuncties, toetsinterface voor alle 3 de lichtkanalen om te schakelen en dimmen evenals voor het potentiaalvrije relais (lichtmodus), op afstand bedienbaar via Smart Remote.

IR Quattro HD DALI plus

Plafondinbouw

EAN 4007841 035204

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 124 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, Klein kantoor, Groot kantoor, conferentieruimte, klaslokaal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Inbouw
schakelzones	4800 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.

Regeluitgang, DALI	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 60 %
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	60 %
Functies	4 ingangen voor gebruikelijke schakelaars, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepenfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Instellingen via	Afstandsbediening
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841035204

Aanwezigheidsmelder


IR Quattro HD DALI plus

Plafondinbouw

EAN 4007841 035204

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

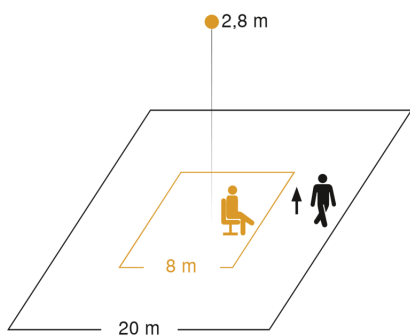

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

