

Solarlamp

XSolar SOL-O Sensor

zilver

EAN 4007841 052652

STEINEL®
Intelligent technology



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord GS

Functiebeschrijving

Laat de zon overal schijnen. Geen stroomaansluiting, geen energiekosten en toch 365 dagen per jaar licht. De sensorbuitenlamp met zonnepaneel van monokristallijn glas en extra krachtige lithium-ferrum-accu's maakt het mogelijk. Met 360° infrarood-minisensor, 6 m reikwijdte, 140 lm lichtstroom en gepatenteerde, intelligente microprocessorbesturing. Incl. nachtverlichtings- en soft-lightstartfunctie. In zilver en antraciet verkrijgbaar.

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 91 x 242 x 53 mm |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 1,5 W |
| Lichtstroom | 140 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Reikwijdte radiaal | Ø 4 m (13 m²) |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 lx |
| Tijdinstelling | 10 s – 0,5 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |
| Materiaal van de afdekking | Transparant glas |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Variant | zilver |
| VPE1, EAN | 4007841052652 |

<https://www.steinell.de>

Solarlamp


XSolar SOL-O Sensor

zilver

EAN 4007841 052652

STEINEL®
Intelligent technology

Registrierbereich

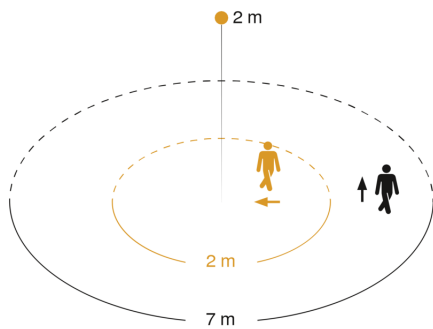

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

