


Sensor buitenlamp

# L 690 LED

V2 PMMA antraciet

EAN 4007841 053000

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



**LED**

**9w**



30 years (Ø 4,5h / day)

9 W 753 lm

3000K warm-white

infrared sensor 360°

IP44

2 - 1000 lux

5 sec - 15 min

soft light start

shock proof IK07

manual override

## Functiebeschrijving

Populaire vormtaal. Uitgebreide functies. De vierkante led-sensorbuitenlamp L 690 LED verlicht entrees op perfect wijze (753 lm bij slechts 9 W). Inclusief stickervel met huisnummers voor verlichting van het huisnummer. 360° infrarood-minisensor met 4 programma's. Max. 7 m reikwijdte. Functies: basislicht, soft-lightstart, instelbaar tijd- en inschakelniveau. Aluminium onderstel met slagvaste kap (IK07). Koppelbaar via kabel.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	306 x 291 x 104 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	753 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (7 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Functies	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Variant	PMMA antraciet
VPE1, EAN	4007841053000

<https://www.steinel.de>

Sensor buitenlamp


# L 690 LED

V2 PMMA antraciet

EAN 4007841 053000

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Registratiebereik

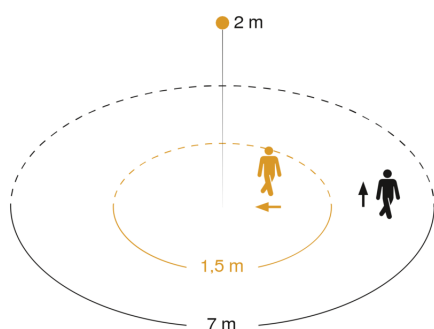


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

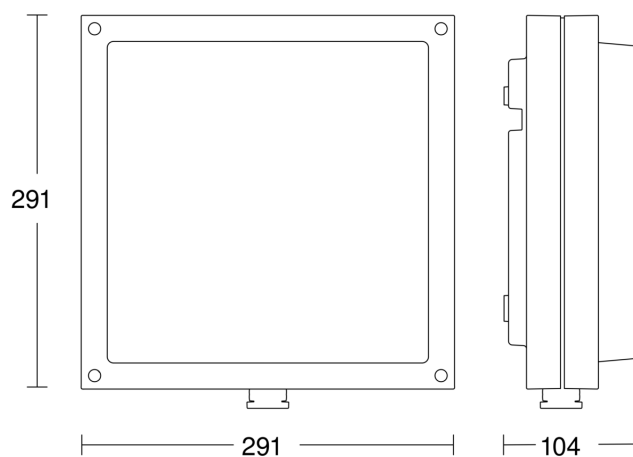

## Lichtverdelingscurve



Vermogen	9 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	753 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control