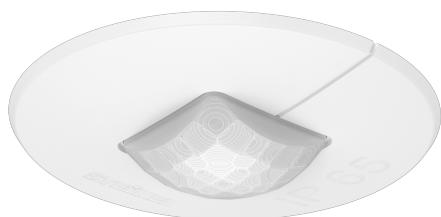


IR Quattro MICRO

DALI-2 IPD

EAN 4007841 053871

Infrared sensor
360°max. 4 x 4 m
presence

brightness



movement



presence



IP65



2 - 1000 lux

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE

Functiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	43 x 70 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, bergruimte, wc, wasruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Inbouw
schakelzones	168 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Bescherming	IP65
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841053871

Aanwezigheidsmelder


IR Quattro MICRO

DALI-2 IPD

EAN 4007841 053871

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

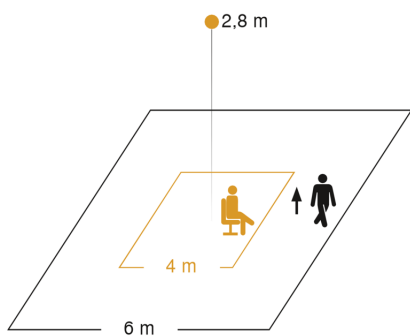


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

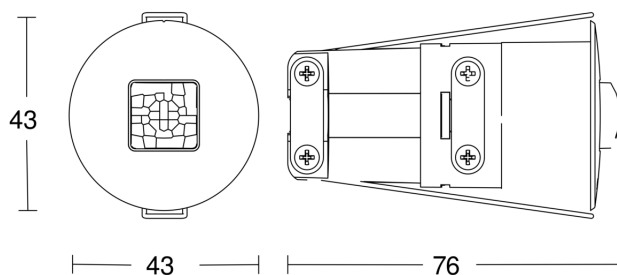

aansluitschema

