


Sensor buitenlamp

L 830 LED iHF

antraciet

EAN 4007841 055493

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override



energy saving

Functiebeschrijving

Digitaal. Gekoppeld. Intelligent. Het L 830/835/840 LED iHF sensorlampenprogramma valt in de smaak met een stijlvol uiterlijk en waardeert elk huis op. Met onzichtbare 160° iHF-sensor (5 m reikwijdte), die alleen reageert op menselijke bewegingen. Nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). Draadloze verbinding via Bluetooth, individuele instellingen via de STEINEL app. Drie designvarianten. Verkrijgbaar in antraciet of zilver.

Sensor buitenlamp

L 830 LED iHF

antraciet

EAN 4007841 055493


STEINEL®
Intelligent technology

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	110 x 110 x 132 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	9,5 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Lichtstroom	502 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja


Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841055493

Registratiebereik

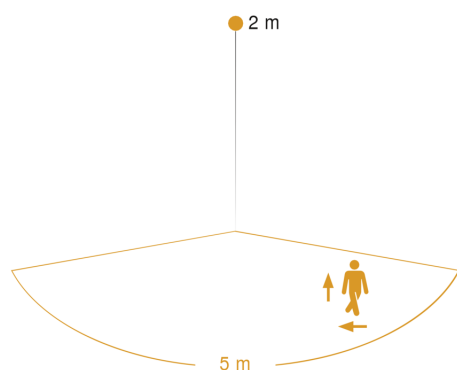

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

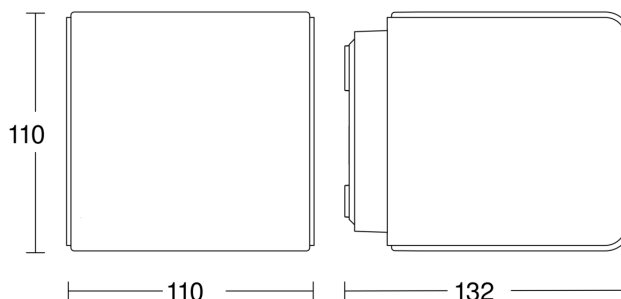

Sensor buitenlamp


L 830 LED iHF

antraciet

EAN 4007841 055493



aansluitschema Master/slave koppelin

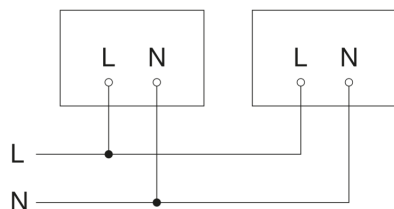

aansluitschema master/master

