

Bewegingsmelder

# IS 3180

Dali - inbouw vierkant  
EAN 4007841 055738

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
180°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal).

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	In de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841055738

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

# IS 3180


Dali - inbouw vierkant  
EAN 4007841 055738

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 056728      Zwart paneel voor IR sensoren

## Registratiebereik

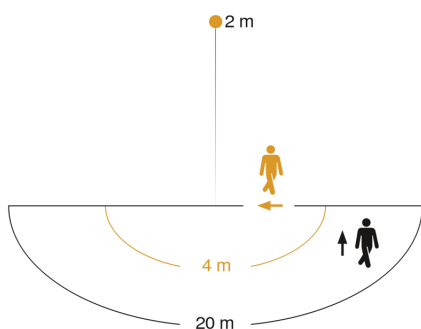


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

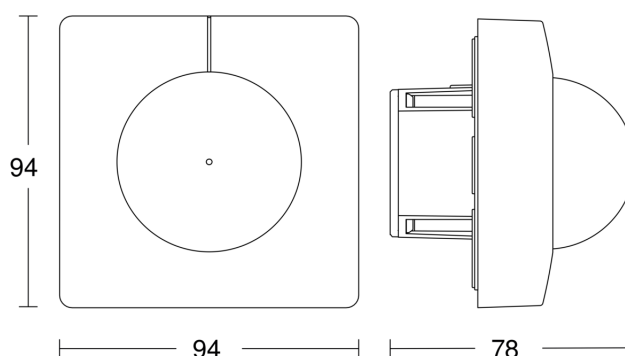

## aansluitschema Master

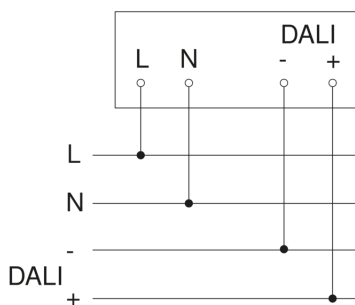

## aansluitschema Master/slave koppelin

