


Sensor binnenlamp

RS PRO LED P1

V3 neutraal wit

EAN 4007841 056032

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic brightness



manual override

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO LED P1 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 9,5 W met 1010 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Vermogen	9,5 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	1010 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841056032

<https://www.steinell.de>

Sensor binnenlamp


RS PRO LED P1

V3 neutraal wit

EAN 4007841 056032

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

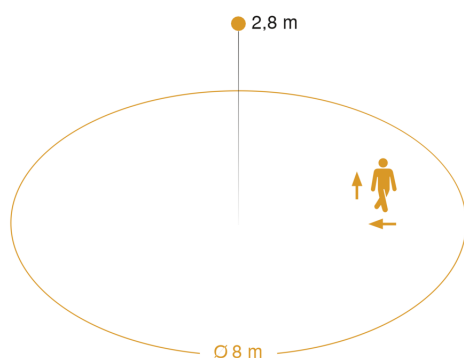


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

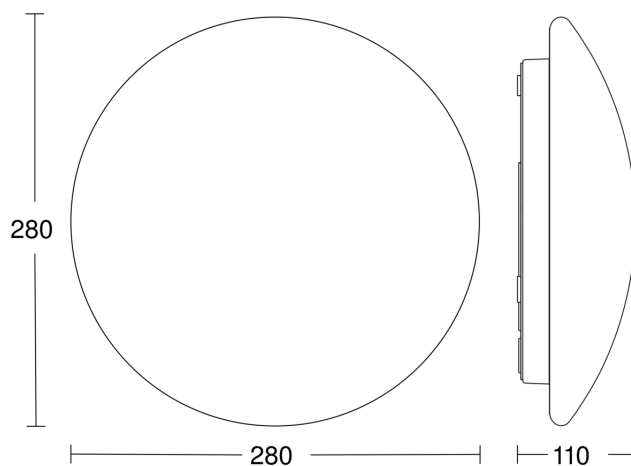


Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,5 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1010 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED P1

V3 neutraal wit

EAN 4007841 056032

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/master

