


Sensor binnenlamp

RS PRO LED P3

neutraal wit

EAN 4007841 056117

STEINEL
PROFESSIONAL



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



manual override



networkable via cable



energy saving

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO LED P3 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 20 W met 2310 lm, 4000 K.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H) | 400 x 142 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Hoogfrequente straling |
| Vermogen | 20 W |
| Koppeling | Ja |
| Lichtstroom | 2310 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L80B10 |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 160 ° |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m²) |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie tijd | 10/30 min., hele nacht |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP54 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | -10 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | neutraal wit |
| VPE1, EAN | 4007841056117 |

Sensor binnenlamp


RS PRO LED P3

neutraal wit

EAN 4007841 056117

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

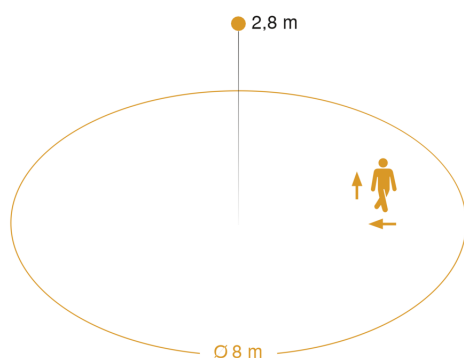


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

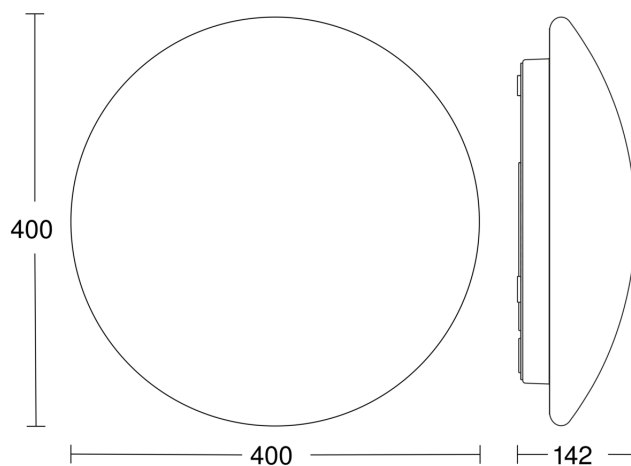


Lichtverdelingscurve

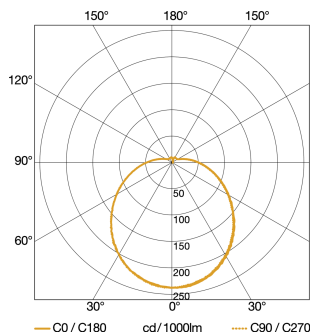

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vermogen | 20 W |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes | Led niet vervangbaar |
| Lichtstroom | 2310 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED P3

neutraal wit

EAN 4007841 056117

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/master

