


Binnenlamp

RS PRO LED P3 SL

neutraal wit

EAN 4007841 056124

STEINEL
PROFESSIONAL



4000K neutral white



IP54



energy saving



manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENE C 10



VDE



4000K neutral white



IP54



energy saving

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als slave-versie zonder sensor. De RS PRO LED P3 SL laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de master-versie te koppelen. Vermogen: 19,5 W met 2310 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	19,5 W
Lichtstroom	2310 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

Met bewegingsmelder	Nee
Schemerschakelaar	Nee
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841056124

Binnenlamp


RS PRO LED P3 SL

neutraal wit


EAN 4007841 056124

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

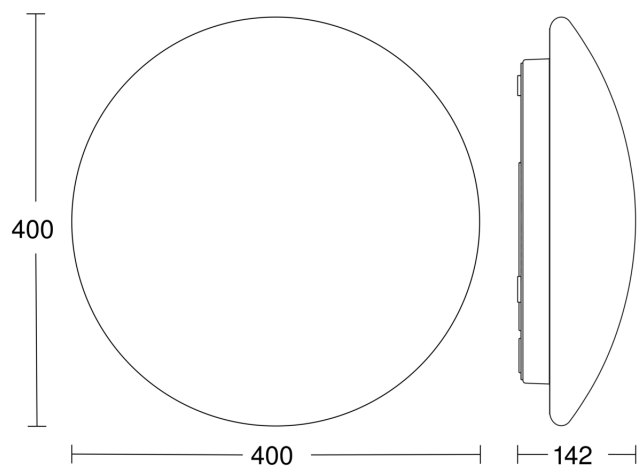

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema Master/slave koppelin

