

Aanwezigheidsmelder

# True Presence

KNX - Inbouw

EAN 4007841 056339

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



air humidity



temperature



2 - 12 m

**5** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m<sup>2</sup> herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering.

# True Presence

KNX - Inbouw

EAN 4007841 056339



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	103 x 103 x 31 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, wasruimte, wc, magazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	7,2 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2 – 12 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m²)

Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841056339

## Toebehoren


EAN 4007841 063887      Opbouwadapter voor True Presence KNX

# True Presence

KNX - Inbouw

EAN 4007841 056339

## Registratiebereik

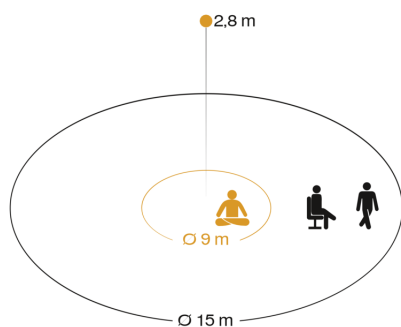

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Maten

