


Sensor buitenlamp

# L 920 LED

antraciet

EAN 4007841 056483

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



**LED**

**10w**



30 years (Ø 4,5h / day)

10 W 516 lm

3000K warm-white



infrared sensor 140°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



manual override



energy saving

## Functiebeschrijving

Vriendelijke accentverlichting. De 10 W-sensorbuitenlamp in chic aluminium zet als up-/downlight huismuren met 3000 K en 516 lm uitnodigend in scène. De 140° infraroodsensor heeft een reikwijdte van 12 m. Via kabels kunnen probleemloos meerdere L 920 LED met elkaar verbonden en tegelijkertijd in- en uitgeschakeld worden. Met soft-lightstartfunctie, verschillende nachtverlichtingsfuncties en optionele permanente verlichting (4h). Verkrijgbaar in antraciet en zilver.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	225 x 95 x 94 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	10 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	516 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdinstelling	120 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841056483

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


# L 920 LED

antraciet

EAN 4007841 056483

**STEINEL®**  
Intelligent technology

## Registratiebereik

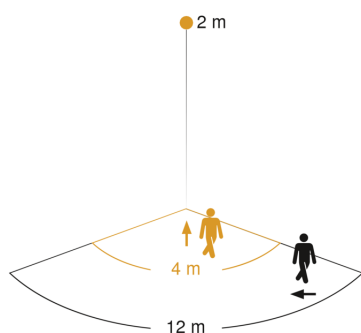

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

