

Bewegingsmelder

IS 3360

DALI-2 IPD - inbouw vierkant

EAN 4007841 057244

STEINEL
PROFESSIONAL



2 - 1000 lux



IP20



CE



infrared sensor
360°



ideaal 2,5 - 4 m



energy saving



max. 20 m



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangential). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,5 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)

Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
basislichtfunctie	Ja
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057244

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

IS 3360

DALI-2 IPD - inbouw vierkant

EAN 4007841 057244


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

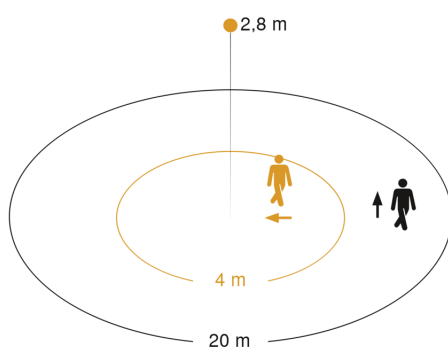


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

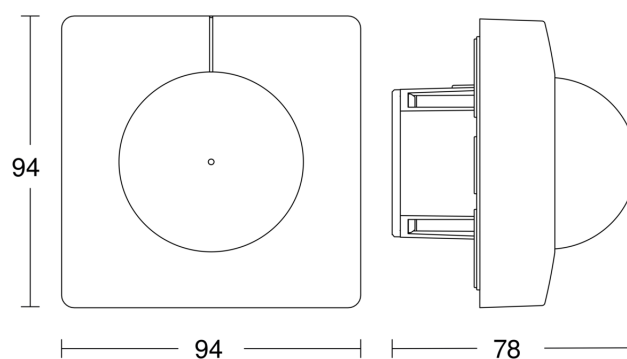

aansluitschema

