

Bewegingsmelder

IS 345

DALI-2 IPD - inbouw vierkant

EAN 4007841 057282

STEINEL
PROFESSIONAL



ideal 2,5 - 5 m



2 - 1000 lux



IP20



CE



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, ondergrondse parkeergarage, parkeergarage
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,5 – 5 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057282

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

IS 345

DALI-2 IPD - inbouw vierkant

EAN 4007841 057282


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

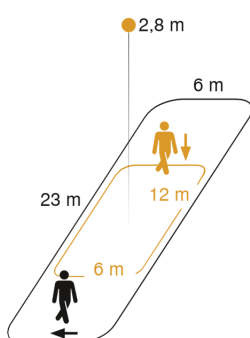


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

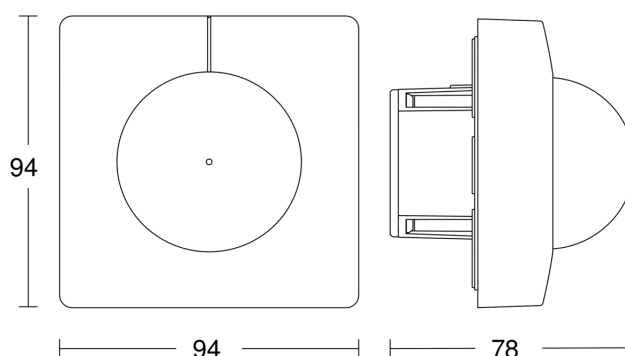

aansluitschema

