

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057398

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
180°



2 - 1000 lux



CE



ideal 4 - 14 m



energy saving



IP54

Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal). Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	4 – 14 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	1 s – 60 Min.
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057398

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057398


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote


Registratiebereik

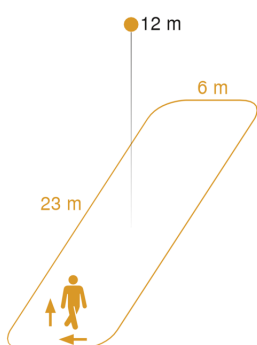

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

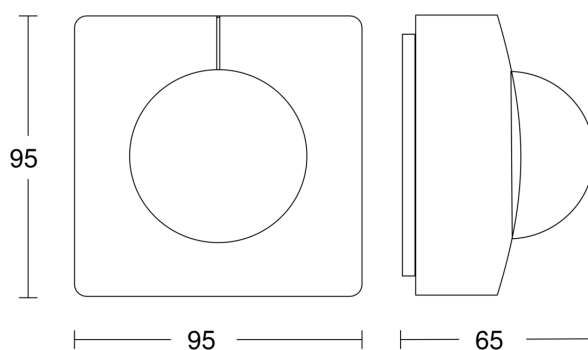

aansluitschema

