

Aanwezigheidsmelder

# Dual HF

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057459

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



max. 20 x 3 m



ideaal 2,5 - 3,5 m



10 - 10000 lux



IP20



CE



high frequency  
sensor 360°



energy saving



indoor sensor



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m. DALI-2 input device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 75 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057459

# Dual HF


DALI-2 IPD

EAN 4007841 057459

## Toebehoren


EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

## Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maten

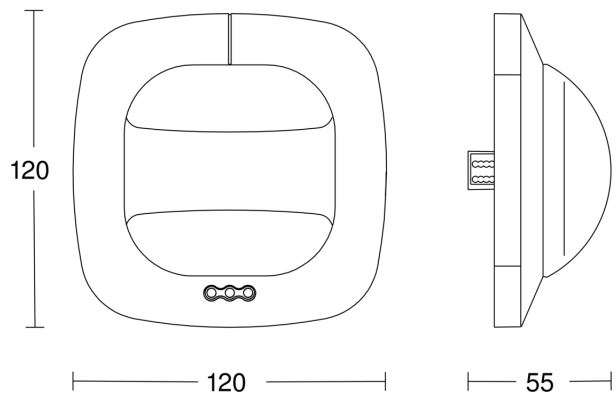

## aansluitschema

