

HF 360

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057480



ideal 2,5 - 3,5 m



10 - 10000 lux



IP20



CE

high frequency
sensor 360°

energy saving



indoor sensor


5 JAHRE
 HERSTELLER
 GARANTIE
 manufacturer's
 warranty
steinel-professional.de/garantie
Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 DALI voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuis, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 1 – 12 m reikwijdte. DALI-2 input device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 56 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057480

Toebehoren


EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap

Registratiebereik

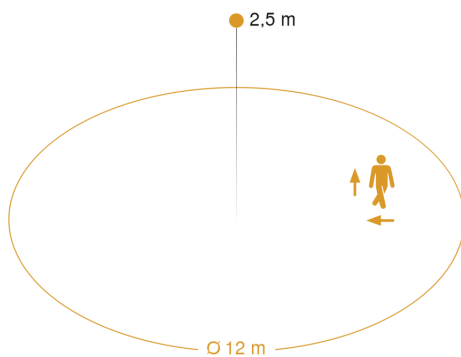

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

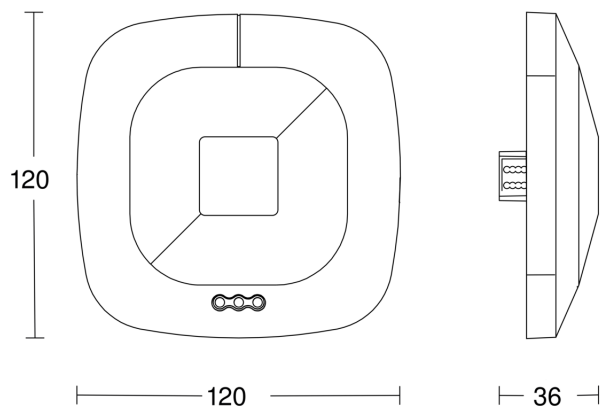

aansluitschema

