

Aanwezigheidsmelder

# IR Quattro HD

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057497

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



ideaal 2,5 - 10 m



max. 8m x 8m  
presence



IP20



10 - 10000 lux



CE



energy saving



indoor sensor



infrared sensor



4800 zones



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 70 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, klaslokaal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	4800 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )

Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Functies	Aanwezigheidsfunctie
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057497

<https://www.steinel.de>

# IR Quattro HD


DALI-2 IPD

EAN 4007841 057497

## Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)

## Registratiebereik

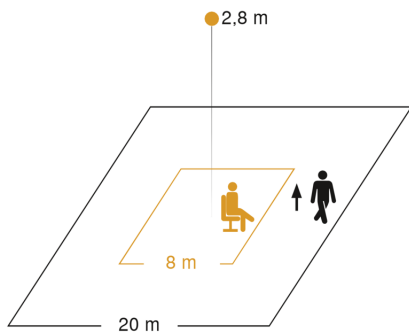


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Maten

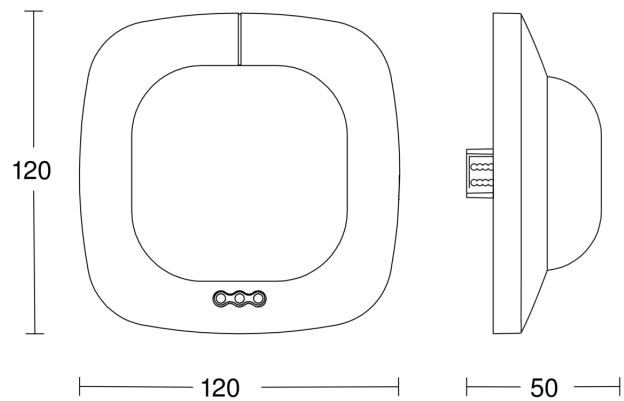

## aansluitschema

