

# IR Micro

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057732



2 - 1000 lux



CE



ideal 2,5 - 4 m

Infrared sensor  
max. 4 x 4m  
presence

IP20



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Klein. Rond. Plat. Compacte, onopvallende oplossing voor enkele werkplekken. Passieve 360°-infraroodsensor IR Micro LiveLink met een aanwezigheidsbereik van 4 x 4 m (aanwezigheid en radiaal) resp. 6 x 6 m (tangential). DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	80 x 21 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, bergruimte, wasruimte, wc
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	168 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja

Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057732

Aanwezigheidsmelder


# IR Micro

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057732

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Registratiebereik

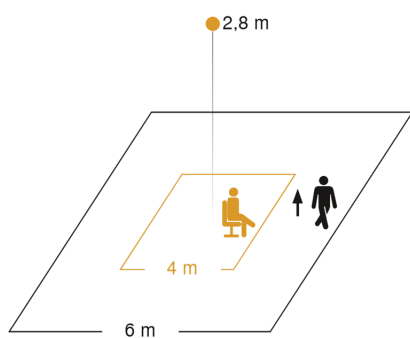

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## aansluitschema

