

Bewegingsmelder

IS 3180

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058135

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
180°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

TEACH

Teach mode



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Onderkruipbescherming	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Variant	KNX - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058135

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

IS 3180

V3 KNX - opbouw vierkant


EAN 4007841 058135

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

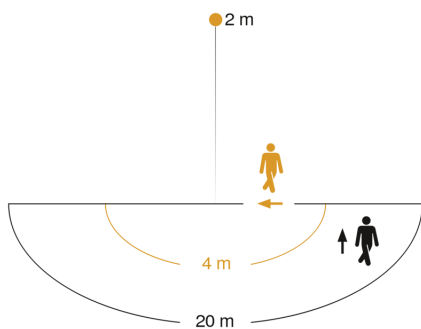

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

