

Aanwezigheidsmelder

# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
max. 4m x 4m  
presence



max. 4 x 4 m  
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with  
RC 6



1 min - 15 min with  
RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode with  
RC 6

iQ

iQ-mode

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Echte 16 m<sup>2</sup> bewegingsregistratie gecompriemd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, met digitaal BUS-interface voor he

# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	77 x 77 x 55 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m²)

Reikwijdte aanwezigheid	32 x 32 m (1024 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	Bus, ETS-software, Afstandsbediening
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841058494

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Aanwezigheidsmelder


# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Registratiebereik

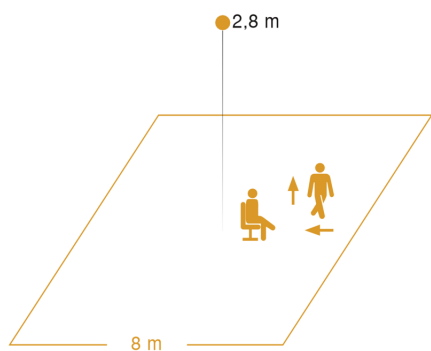

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maten

