


Sensor binnenlamp

# RS PRO LED P3

Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 058593

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



manual override



networkable via cable



energy saving

## Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De noodverlichtingsvariant RS PRO LED P3 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 20 W met 2310 lm, 4000 K.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Vermogen	20 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	2310 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Noodverlichting - neutraal wit
VPE1, EAN	4007841058593

Sensor binnenlamp


# RS PRO LED P3

Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 058593

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL


## Registratiebereik

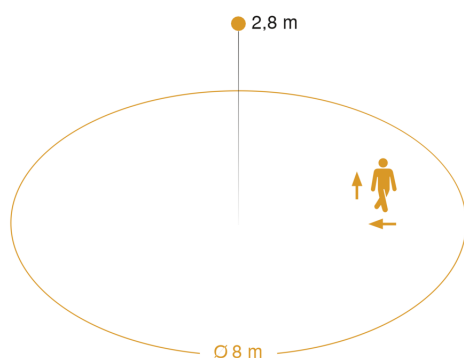


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

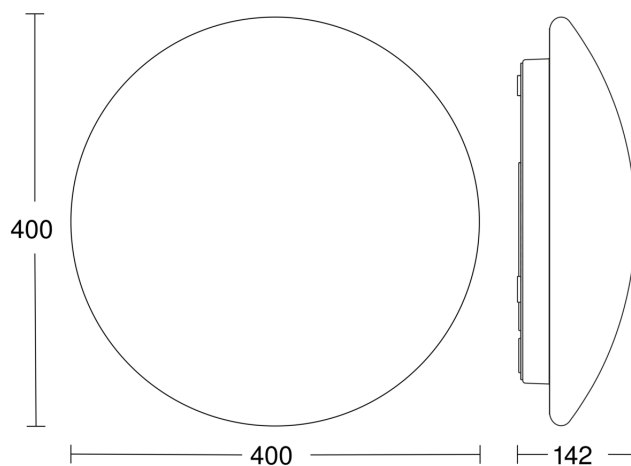


## Lichtverdelingscurve

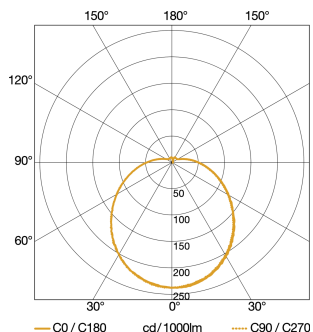

Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2310 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

# RS PRO LED P3

Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 058593

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## aansluitschema master/master

