

**US 360**

V3 KNX

EAN 4007841 059514

ultrasonic sensor  
360°max. Ø 6 m  
presence

KNX



ideal 2,5 - 3,5 m



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE-GS

**Functiebeschrijving**

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

**Technische gegevens**

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	68 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	24 – 29 V
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	klaslokaal, Klein kantoor, Groot kantoor, conferentieruimte, bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 2,8 m
Optimale montagehoogte	3,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841059514

# US 360


V3 KNX

EAN 4007841 059514

## Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

## Registratiebereik

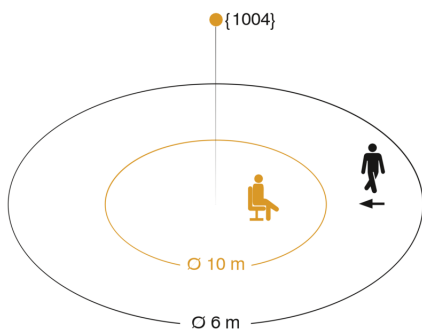

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m

Orange: Präsenz und tangential

Schwarz: radial

## Maten

