

# sensIQ

V3.1 anthracite

EAN 4007841 059538

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 059538



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



outside corner  
bracket included



energy saving

## Description du fonctionnement


Le roi des détecteurs de mouvement infrarouges. Le modèle sensIQ KNX révolutionnaire pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, hauteur de montage jusqu'à 5 m, système de détecteur quadruple pour une surveillance optimale à un angle de détection de 300°, portée de 20 m (tangentielle), réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Type d'accessoires	Adaptateur d'angle
Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur, Extérieur
Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Détails portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage mécanique	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx

Temporisation	60 s – 255 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-255 min
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Cartes, certificats	VDE
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841059538

## Zone de détection

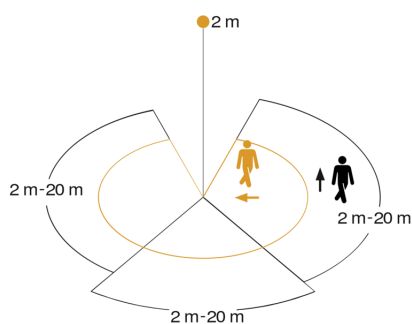

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen

## Dessin dimensionnel

