

sensIQ S

V3 blanc

EAN 4007841 059613

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059613



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 15 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

sensIQ S

V3 blanc

EAN 4007841 059613

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059613



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur, Extérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2 – 5,00 m
Portée radiale	r = 4 m (42 m ²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m ²)
Détails portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage mécanique	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841059613

Accessoires

EAN 4007841 608835 Support mural d'angle sensIQ S

sensIQ S


V3 blanc

EAN 4007841 059613

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059613



Zone de détection

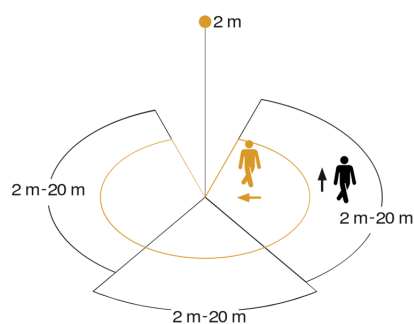

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen

Dessin dimensionnel

