

# True Presence

BT IPD - op de muur  
EAN 4007841 064525  
art.nr. 064525



high frequency sensor  
360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness



2 - 12 m



IP54

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m<sup>2</sup> herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

## Technische gegevens

|                        |  |
|------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 45 x 123 x 123 mm  |
| Met bewegingsmelder    | Ja   |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar   |
| Instellingen via       | Bluetooth  |
| Met afstandsbediening  | Nee  |
| Variant                | BT IPD - op de muur  |
| VPE1, EAN              | 4007841064525  |
| Uitvoering             | Aanwezigheidsmelder  |
| Toepassing, plaats     | Binnen   |
| Toepassing, ruimte     | klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen |
| kleur                  | wit  |

|   |  |
|---|--|
| Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m                                  |
| Montagehöhe max. True Presence Erfassung                | 4,00 m                                 |
| HF-techniek   | 7,2 GHz                                |
| Registratie   | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek   | 360 °                                  |
| Openingshoek  | 160 °                                  |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                     |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                                    |
| Elektronische instelling                                | Ja                                     |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                    |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )           |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )           |
| Reikwijdte aanwezigheid                                 | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )           |
| Reikwijdte True Presence                                | Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )             |

# True Presence

BT IPD - op de muur  
EAN 4007841 064525  
art.nr. 064525




## Technische gegevens

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Kleur, RAL            | 9003                                |
| Incl. hoekwandhouder  | Nee                                 |
| Montageplaats         | plafond                             |
| Montage               | Op de muur, Plafond                 |
| Bescherming           | IP54                                |
| Omgevingstemperatuur  | -20 – 50 °C                         |
| Materiaal             | kunststof                           |
| Stroomtoevoer         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz            |
| Technologie, sensoren | Hoogfrequente straling, Lichtsensor |
| Montagehoogte         | 2,00 – 12,00 m                      |
| Montagehoogte max.    | 12,00 m                             |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zendvermogen            | < 1 mW       |
| basislichtfunctie       | Nee          |
| Hoofdlicht instelbaar   | Nee          |
| Schemerinstelling Teach | Nee          |
| Regeling constant licht | Nee          |
| Koppeling               | Ja           |
| Soort koppeling         | Master/slave |
| Koppeling via           | Bluetooth    |

## Registratiebereik

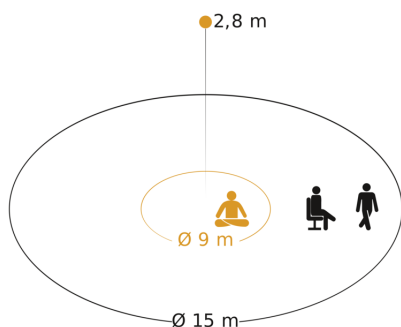

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 12,00 m  
Oranje: True Presence  
Zwart: beweging en aanwezigheid

## aansluitschema

