

IS 2180 ECO

antraciet
EAN 4007841 064907
art.nr. 064907



infrared sensor
180°



max. 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP54



Ideaal 2 m



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180 ECO voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, voor buiten- en binnenhoekmontage.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841064907
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54

Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,8 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1,5 m (4 m ²) / r = 3 m (14 m ²)

IS 2180 ECO

antraciet
 EAN 4007841 064907
 art.nr. 064907



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	16 W

Reikwijdte tangentiaal	$r = 5 \text{ m (39 m}^2) / r = 12 \text{ m (226 m}^2)$
schakelzones	508 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

IS 2180 ECO


antraciet
EAN 4007841 064907
art.nr. 064907

Registratiebereik

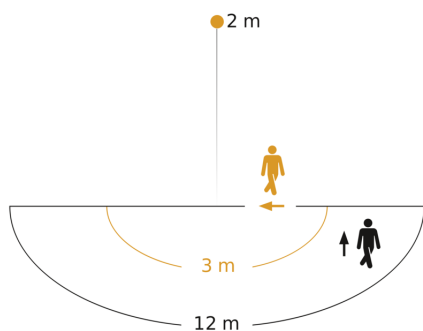


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangenciaal


Maten

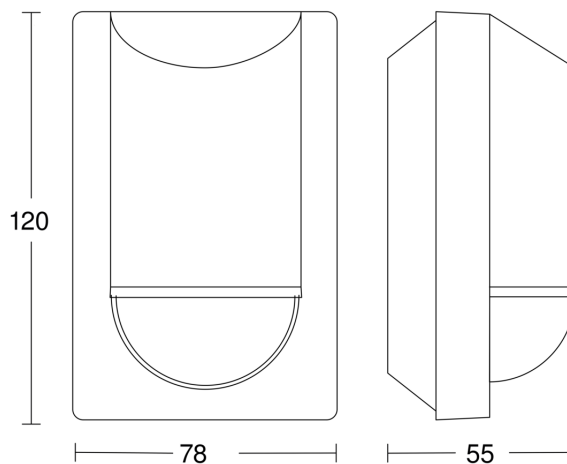


Lamp zonder aanwezige nuldraad

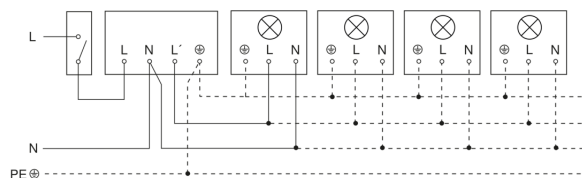

Lamp met aanwezige nuldraad

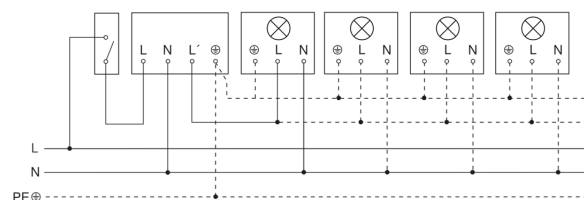

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

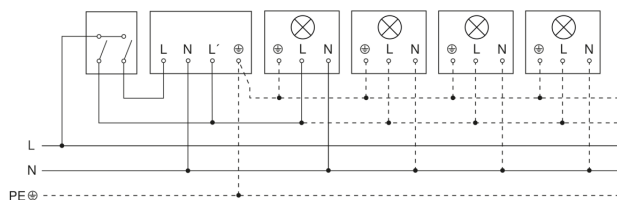

Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

