


Sensor-LED-buitenspot

XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

long life LED
50.000 h



3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Camera



Intercom system



inclusive
8 GB



IP44



60° vertical, 128°
horizontal

Functiebeschrijving

Betrouwbaarheid op een slimme manier. Sensorlampr XLED CAM 1 (3000 K, {lichtstroom}, 21 W) met 180°-infraroodbewegingssensor met een reikwijdte van 10 m, draaibare HD-groothoekkleurencamera en intercom. Levert uitstekende bewakingsbeeld rechtstreeks op een mobiel apparaat. Incl 8 GB SD-kaart voor de opslag van bewakingsbeelden. Gratis app voor iOS en Android.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	21 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	2200 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °

Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Soft-lightstartfunctie	Ja
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, netto gewicht	1,471 kg
VPE1, EAN	4007841065294

<https://www.steinel.de>


Sensor-LED-buitenspot

XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

STEINEL®
Intelligent technology

Registrierbereich

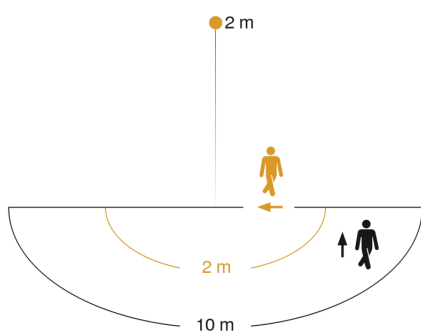

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

